


触点结构及动作


型号	触点类型	接线图	触点动作
			操作钥匙完全插入行程操作钥匙拔出
GCSF-C0	1NC+1NO	⊖ 11 24 ⊖ 23 12	11-12 23-24
GCSF-C1	1NC	⊖ 11 12	11-12
GCSF-C2	2NC	⊖ 11 12 ⊖ 21 22	11-12 21-22
GCSF-C3	2NC+1NO	⊖ 11 12 ⊖ 21 22 ⊖ 33 34	11-12 21-22 33-34
GCSF-C4	3NC	⊖ 11 12 ⊖ 21 22 ⊖ 31 32	11-12 21-22 31-32

安装


松开头部顶端的4个螺丝，旋转头部方向选择合适操作钥匙孔位再进行安装。




安装在平开门时，需大于最小半径。




请在准备位置范围（1你3.5mm）内安装开关和操作钥匙。

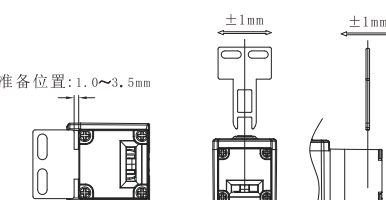

操作钥匙的安装允许误差在操作钥匙插入孔中心基准范围内 ± 1mm




机械式两组触点型号组成



- ①开关触点类型
- C0:1NC+ 1NO
- C1:1NC
- C2:2NC
- C3:2NC/1NO
- C4:3NC

机械式安全门开关尺寸图

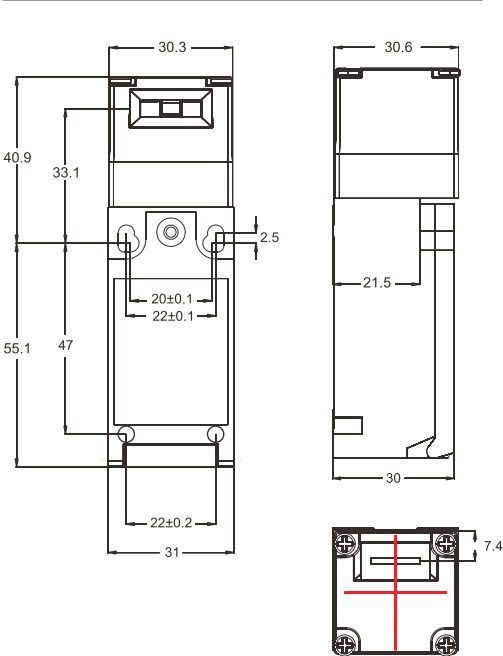

产品参数

型号	GCSF系列
外壳材质	Pa66 阻燃
触点材质	银合金镀金
保护等级	IP67(EN60947-5-01,钥匙操作孔除外)
使用寿命	机械100万次以上 / 电气30万次以上
额定绝缘电压	400V
额定冲击耐受电压	4KV
额定开放热电流	8A
使用类别	AC-15
额定工作电压	400V
额定工作电流	2A
额定限制短路电流	1000A
强制脱离动作力	≥60N
强制脱离距离	≥10mm
允许操作速率	0.05 ~ 0.5m/s
允许操作频率	最大20次操作/分钟
环境温度	-20℃ ~ 60℃,无冻结
环境湿度	83%RH以下

产品钥匙尺寸图及型号

